

Shingle Stick®	Plastal Stick	Plastal	Pocinčani čavli						BOSTITCH Pocinčani čavli		
											
310 ml	310 ml	5 kg	1 kg			5 kg			7200 kom		
x 12/ 	x 12/ 	-	dužina	kom	m²	dužina	kom	m²	dužina	kg	m²
Primium bitumensko elastomerno ljepilo	Bitumensko elatomerno ljepilo NOVA formula	Bitumensko elatomerno ljepilo NOVA formula	20 mm	± 690	± 20	20 mm	± 3450	± 98	25 mm	12,65	± 205
			25 mm	± 582	± 16	25 mm	± 2910	± 83	31 mm	15,10	± 205
						30 mm	± 2480	± 70			
						35 mm	± 2150	± 61			



PREGLED
PROIZVODA
HR | 2021

Značajke	Armourbase®			
	ECO	PRO	PRO PLUS	STICK
				
	SA (samo-ljepljive)	-	-	Preklapajući dio
	efektivna pokrivna podloga:			
	≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %
	≥ 15° - 20°	50 %	50 %	90 %
	≤ 15°	50 %	50 %	90 %
	vlačna snaga (EN 13859-1)	380 N/50 mm	400 N/50 mm	330 N/50 mm
	(d x š) m	50 x 1	30 x 1	20 x 1
kom/paleta	20	40	33	45
mm	0,6	0,5	0,5	0,5

IKO Base	Armourvalley®	
	Role APP proizvoda su u skladu sa bojama šindre, a koriste se za uvale na krovu ili za krovove sa malim nagibom.	
		
12 x 1	7,5 x 1	(d x š) m
24	25	kom/paleta
2,1	4	mm

Početna traka

Početna traka > paket
Za Cambridge Xpress®/ Ekstremni krovovi
21 kom. x 1 m



Početna traka > Superglass®
Za Cambridge Xpress®/Ekstremni krovovi
(21 m/bal.)





Armourvent® Multi
600 x 22,8 cm
Monarch
Victorian PLUS
Armourglass PLUS

275 cm²/m*
min. 16,50 – maks. 33,01 m²/m**



Armourvent® Ridge Plus
122 x 27,9 cm
Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS
Superglass-Hex
Superglass-Biber
Superglass

15° - 45°



Armourvent® Standard
45 x 43 x 11 cm
Smeda, Crna

322 cm²/kom.*
min. 19,33 – maks. 38,66 m²/kom.**

15° - 45°



Armourvent® Special
40 x 37 x 7,5 cm
Crna, Crvena

30 cm²/kom.*
min. 1,80 – maks. 3,60 m²/kom.**

15° - 90°



Airhawk® Turbinevent

Ø = 30,48 cm (12 inch) Ø = 35,56 cm (14 inch)

Crna, Smeda, Aluminij siva Aluminij siva

613 cm²/kom.*
min. 36,79 – maks. 73,59 m²/kom.** 852 cm²/kom.*
min. 51,14 – maks. 102,28 m²/kom.**

9,5° - 45°



Čavli

Uvale

Početna traka

Ljepila

Ventilacija

Podloge





LAMINATED shingles


POTPUNA GARANCIJA
30
GODINA

≥ 9,5° (!)
≤ 90°

- Mogućnost ekstremnog nagiba: ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°
- Ekstremna otpornost na jake udare vjetra i jaku kišu
- Ekstremni proizvod sa jedinstvenim svojstvima: prva svjetska samoljepljiva laminirana šindra

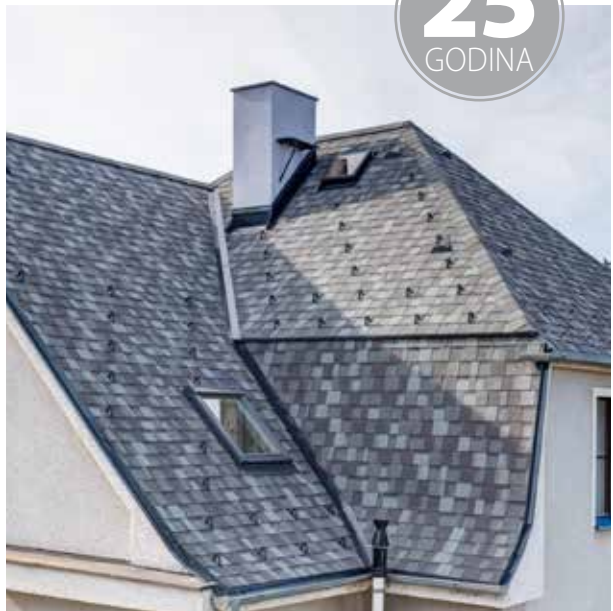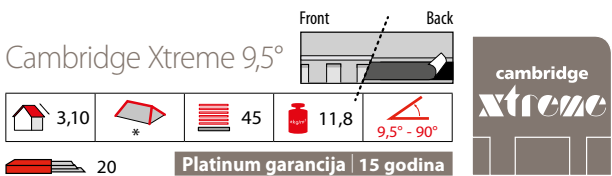

- Najefikasnija laminirana šindra na svjetu: veća pokrivenost od bilo koje standardne šindre
- Cambridge Xpress sadrži traku za označavanje područja pričvršćenja sa čavlima

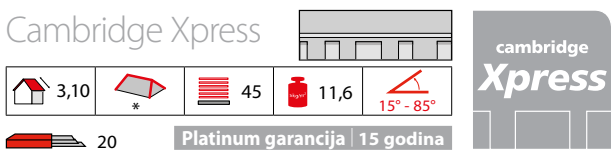


PREMIUM shingles

POTPUNA GARANCIJA
25
GODINA

≥ 1500 gr/m² bitumen




- Šindra poboljšana polimerom modificiranim bitumenom
- Deblja i fleksibilnija na niskim temperaturama
- Dodatna otpornost pri visokim temperaturama
- Maksimalna trajnost pokrivena punom platinum garancijom (Platinum garancija pokriva vjek trajanja šindre)
- Dvostruka UV-zaštita postignuta sa APP modificiranim bitumenom

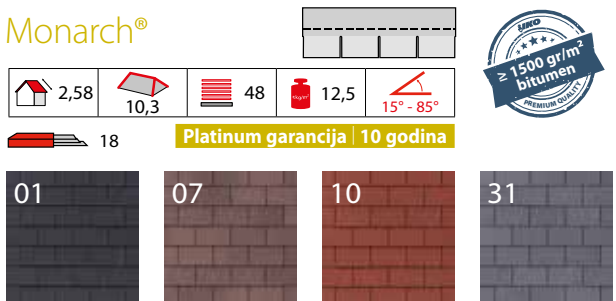

SHIELD shingles

POTPUNA GARANCIJA
20
GODINA







- Samoljepljiva šindra
- Može se koristiti na vrlo strmim krovovima
- Visok stupanj otpornosti na olujnu kišu i snjeg
- Izvrsna otpornost na vjetar
- Ekonomična kod malih nagiba (ispod 15 stupnjeva)

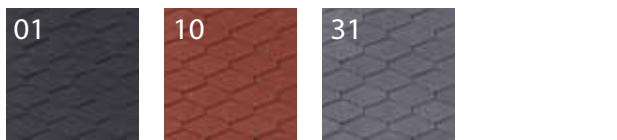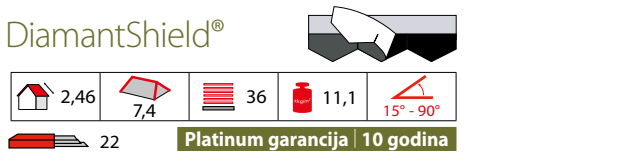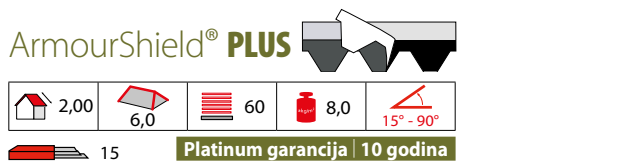

PLUS shingles

POTPUNA GARANCIJA
20
GODINA


- APP modificirani bitumen (odobren TÜM)
- Superiorna kvaliteta visoko vrijedne bitumenske šindre na nosaču od staklenih vlakna
- Premašuje najstrože svjetske standarde
- Dodatna UV zaštita zahvaljujući APP bitumenu
- Veća fleksibilnost s niskim temperaturama

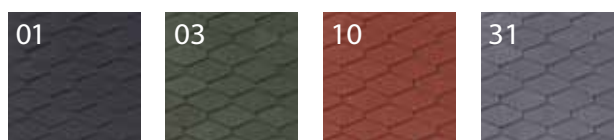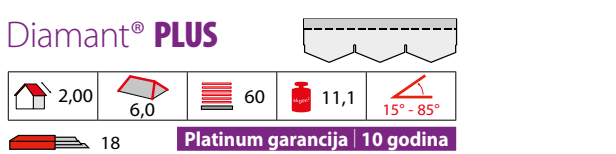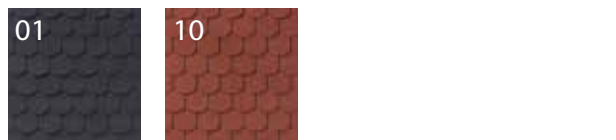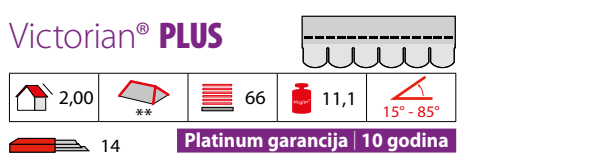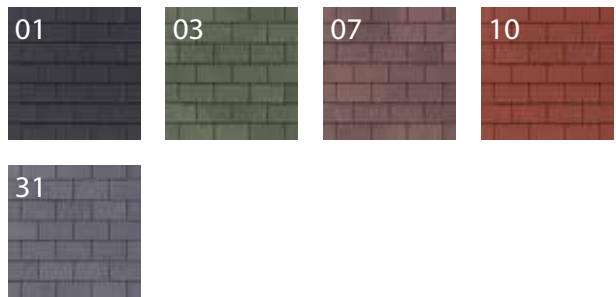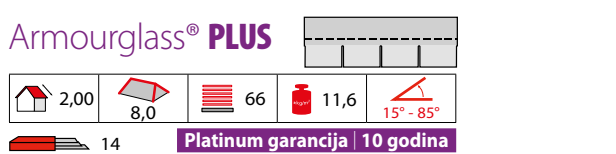

	Pokrivanje / paket (maks. m ²)
	Pokrivenost paketa (max.m) za sljeme i grebene
	Paketa / paleta
	Težina / m ² pokriva
	Šindra / paket






WWW.
IKO.
BE.

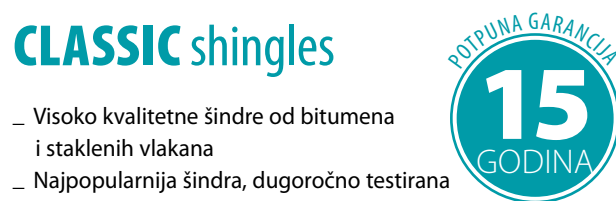

CLASSIC shingles

POTPUNA GARANCIJA
15
GODINA

- Visoko kvalitetne šindre od bitumena i staklenih vlakana
- Najpopularnija šindra, dugoročno testirana
- Izuzetne kvaliteta u odnosu na cijenu
- Visoka otpornost boje

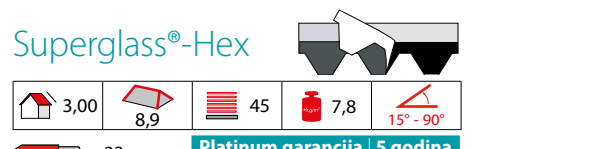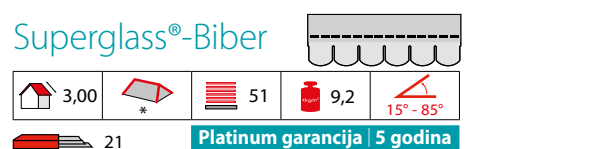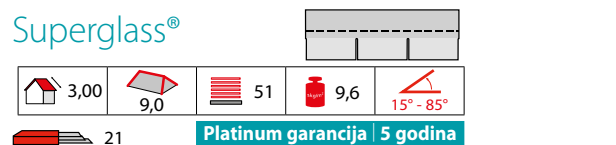

* upotrijebi Superglass
** upotrijebi Armourglass Plus